Novità di Genie 2
2018.2

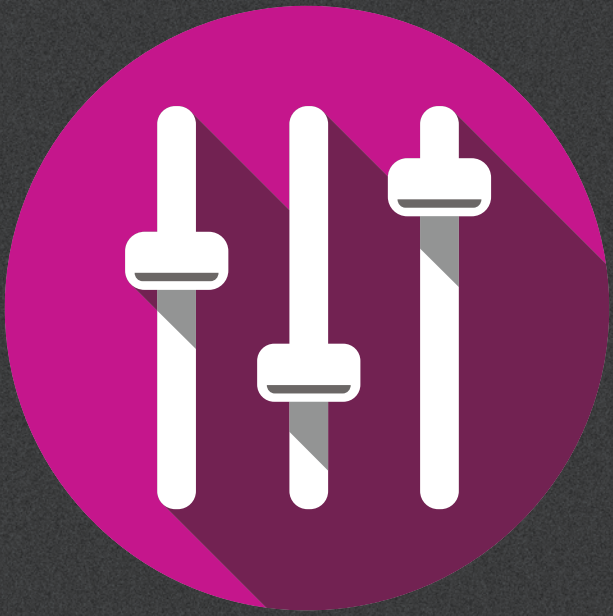

oticon
PEOPLE FIRST

Introduzione

Genie 2 è stato aggiornato con una vasta gamma di nuove funzioni e miglioramenti. Le pagine seguenti presentano una breve panoramica di queste funzioni.

Novità di Genie 2

Supporto di nuovi prodotti

Sono supportati i seguenti nuovi prodotti:

- Apparecchi personalizzati Oticon Opn 1, Opn 2 e Opn 3: IIC, CIC, ITC, ITE HS e ITE FS
- miniRITE Oticon Siya 1 e Siya 2, miniRITE-T, BTE PP, BTE e apparecchi personalizzati: IIC, CIC, ITC, ITE HS e ITE FS
- Il ricevitore FM Amigo R12G2 e le impostazioni FM/DAI sono supportati per BTE13 PP

Per maggiori informazioni, consulta i dati tecnici di Oticon Opn, Oticon Siya e Oticon Amigo, disponibili attraverso Genie 2.

AVVERTENZA
I nuovi apparecchi acustici potrebbero essere dotati di una nuova versione del firmware non compatibile con la versione di Genie 2 installata in precedenza. Pertanto, è opportuno installare la versione più recente del software Genie 2 fornita da Oticon.

Nuove funzioni di adattamento

Genie 2 è stato aggiornato con nuove funzionalità di supporto agli apparecchi acustici Oticon, disponibili per tutti i livelli di prestazioni:

- Impostazioni di trasferimento
- REM AutoFit con Verifit®*LINK*
- Aggiornamenti al flusso di adattamento

Occorre aggiornare gli apparecchi acustici Oticon Opn acquistati in precedenza per supportare le nuove funzioni di adattamento. Ciò è possibile tramite lo strumento di aggiornamento del firmware di Oticon, che consente di aggiornare gli apparecchi acustici alla versione firmware più recente, disponibile dal mese di febbraio 2018.

Impostazioni di trasferimento

Le impostazioni di trasferimento consentono di spostare il guadagno selezionato da un apparecchio acustico a un altro. Sulla piattaforma Velox ciò è possibile anche fra modelli di apparecchi acustici, livelli di adattamento e linee di prodotti differenti.

Questo strumento consente di trasferire il guadagno e le impostazioni di gestione del suono dal programma P1 a una nuova selezione di apparecchi acustici. Il trasferimento riguarda il guadagno, l'MPO, il livello dell'Adaptation Manager, il controllo della percezione dei Suoni Deboli e della Chiarezza. Queste impostazioni vengono "copiate" il più fedelmente possibile, in funzione delle limitazioni dell'apparecchio acustico selezionato, e affinate sulla nuova selezione acustica. Tutte le altre impostazioni vengono mantenute come prescritto dai parametri per gli apparecchi acustici selezionati.

Puoi accedere allo strumento dalla fase di Adattamento, cliccando su Strumenti e quindi su Impostazioni di Trasferimento. Consulta i file Guida per maggiori dettagli su come utilizzare le impostazioni di trasferimento.

REM AutoFit con Verifit®*LINK*

REM AutoFit è uno strumento intuitivo che consente di completare il processo di verifica REM in modo efficiente, garantendo livelli elevati di qualità e controllo sull'adattamento.

REM AutoFit è compatibile con vari sistemi REM, fra cui Interacoustics, MedRx e Otometrics. Adesso all'elenco è stato aggiunto anche Audioscan. Inoltre, Genie 2 continua ad eseguire tutte le misurazioni attraverso un flusso di lavoro guidato, mentre REM AutoFit regola automaticamente il guadagno dell'apparecchio acustico in base ai valori di riferimento. È infine possibile eseguire manualmente ulteriori misurazioni e regolazioni fini.

REM AutoFit con Verifit*LINK* è compatibile con Verifit 1 (numero di serie 2070 e successive) e Verifit 2 tramite una connessione di rete. Esso include alcune funzioni principali, come Indice di Discriminazione Vocale, misurazione MPO e misurazione basata su accoppiatore (S-REM).

Aggiornamenti del flusso di adattamento

- Alla fase "Famiglia" è stato aggiunto il pulsante Simulazione. In precedenza era possibile avviare un adattamento simulato selezionando una linea di apparecchi acustici, mentre adesso è presente un pulsante di simulazione, per una maggiore intuitività.
- Il flusso di connessione è stato ottimizzato collegando la finestra di dialogo di rilevamento a quella di selezione del ricevitore, per ridurre ulteriormente i click di ciascun adattamento.

CE 0543

186984IT / 2018.05.17

Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Denmark
+45 3917 7100

CE 0543

www.oticon.global

oticon
PEOPLE FIRST